




Anejo VI

MECANISMO DE SEGURIDAD DE LA VAQUETA REGLAMENTARIA

- B. La vaqueta autorizada por el NPPR tendrá los siguientes mecanismos de seguridad, como mínimo:
1. Nivel III;
 2. Sistema de autobloqueo (*Self Locking System (SLS)*)
 3. Sistema de bloqueo automático (*Automatic Locking System (ALS)*).
 4. Protector antihurto (*Hood Guard*)
- C. La vaqueta será de color negro. El Comisionado podrá autorizar el uso de otro color según las necesidades del servicio.
- D. La plataforma de la vaqueta será de dos pulgadas (2") o de dos puntos veinticinco pulgadas (2.25"), para que sea compatible con el ancho de la correa (*Sam Brown*). Además, tendrá un ajuste de altura medio (*mid*) o bajo (*low*), según el largo del brazo del MNPPR.

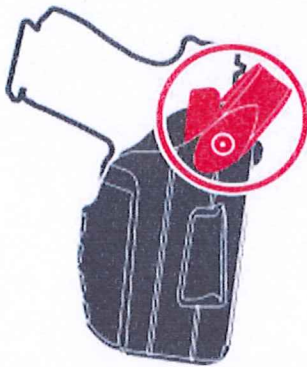


ALS/ SLS



ALS



ALS/ SLS, Hood Guard



SLS



Hood Guard